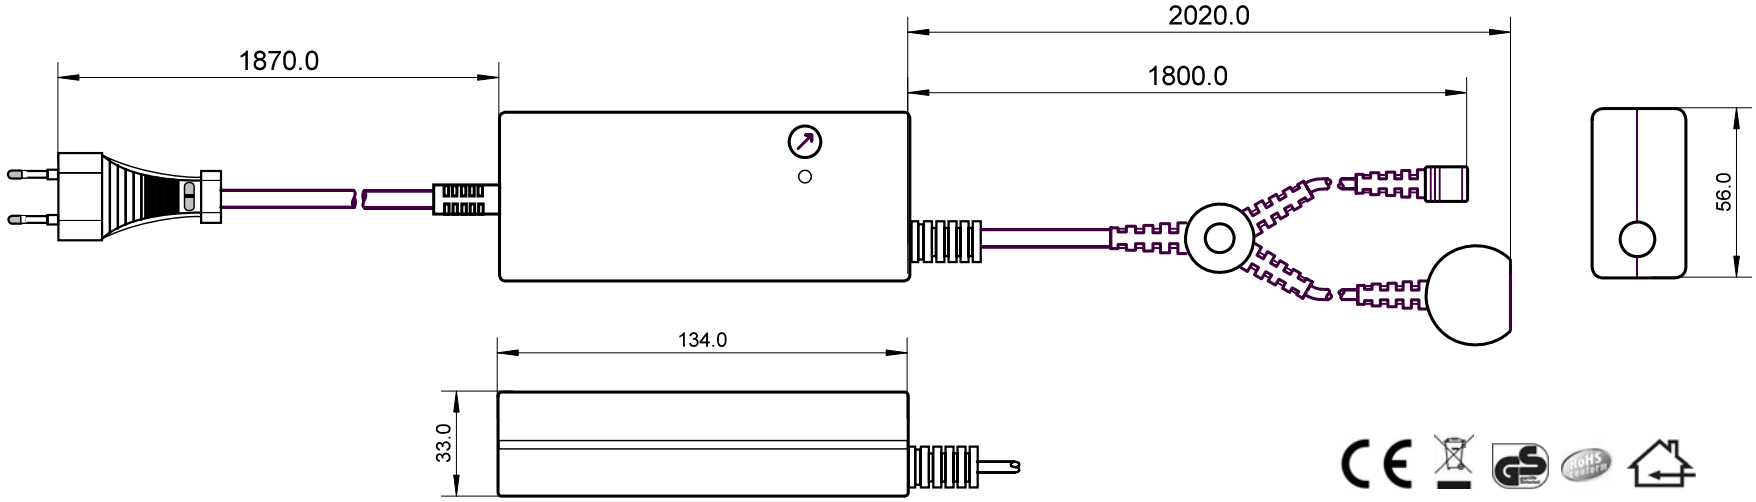

- stabilisiertes Schaltnetzteil AC/DC
- Eingangsspannung: 100-240 V AC
- mit Power-LED
- kurzschluss- und überlastsicher
- Temperaturschutz
- max. 3.600 mA / 72 W
- + 2 x USB 5 V DC, je max. 0,5 A (1 A gesamt)
- Ausgangsspannung: 9,5/12/16/18,5/19/20/24 V DC
- Stand-By-Leistung: 0,3 W
- DC-Stecker:

LUAA 6,50 x 1,00 mm
LUE 5,50 x 2,10 mm
LUJ 1,75 x 4,75 mm
LUAD 1,40 x 6,50 x 4,30 mm
LUAK 5,10 x 7,40 mm
LUF 5,00 X 2,50 mm

LUL 2,50 x 5,50 mm
LUM 5,50 x 3,40 mm
LUNG 5,50 x 2,50 mm

- RoHS-konform

- stabilized switching power supply AC/DC
- input voltage: 100-240 V AC
- with power LED
- short circuit and over load proof
- temperature protection
- max. 3.600 mA / 72 W
- + 2 x USB 5 V DC, max. 0.5 A each (1 A)
- output voltage: 9.5/12/16/18.5/19/20/24 V DC
- stand-by power: 0.3 W
- DC plugs:

LUAA 6.50 x 1.00 mm
LUE 5.50 x 2.10 mm
LUJ 1.75 x 4.75 mm
LUAD 1.40 x 6.50 x 4.30 mm
LUAK 5.10 x 7.40 mm
LUF 5.00 X 2.50 mm

LUL 2.50 x 5.50 mm
LUM 5.50 x 3.40 mm
LUNG 5.50 x 2.50 mm

- RoHS compliant

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	08:02:2012	tf
		gepr.:	08:02:2012	tf
		Norm:		

Bezeichnung
NTS 72 W USB MW
2102GS EuP 3.6A

wentronic

Blatt

Zeichnungs-Nr.:
53985

von