DIGITUS® Professional

DIGITUS CAT 6 U-UTP Twisted Pair Installationskabel

DK-1611-V-1
EAN 4016032241225

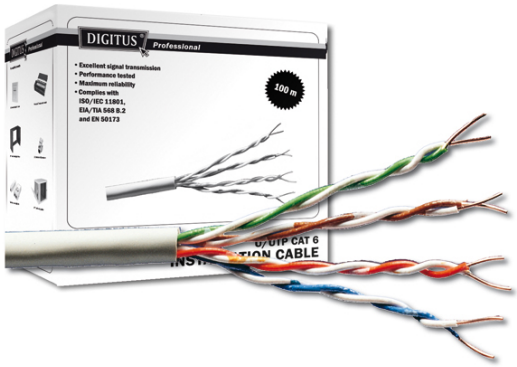

4x2xAWG23 U-UTP CAT 6 250 MHz Datenkabel

Geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich.
Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse E, 250 MHz.
Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1

Logistik

Verpackungseinheit (Stück)	4
Kartongewicht (kg)	4.25
Karton Gewicht in Kilogramm	17
Ursprungsland	China
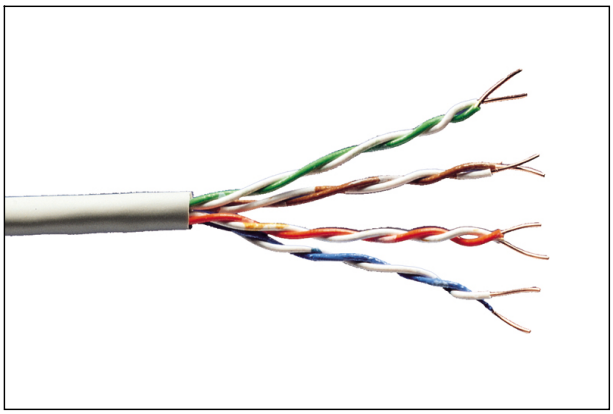
Physikalische Eigenschaften
Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
Isolierung: PE
Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
Farbcode: blau-weiss, orange-weiss, grün-weiss, braun-weiss
Paarabschirmung: keine
Geflechtschirmung: keine
Aussenmantel:PVC
Farbe: grau
Elektrische Eigenschaften
Durchschnittliche Impedanz: 100±5 Ohm bei 1-250 MHz
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 65% nom.
Laufzeitverzögerung: 20 nS/100m max.