


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog

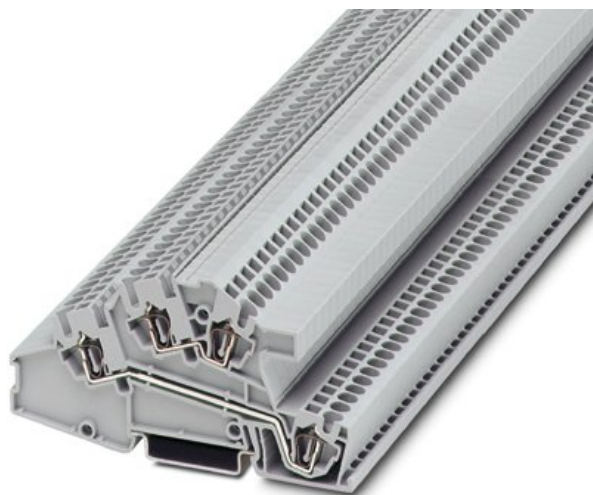

Dreistock- Installationsklemmen mit Zugfederanschluss,
Querschnitt: 0,2-4 mm² , Breite: 5,2 mm, Farbe: grau

Artikelnummer	3031856
Artikelbezeichnung	STI 2,5-L/L
EAN	4017918614263
VPE	50 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 147 (CL-2005)

► Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	5,2 mm
Länge	97 mm
Höhe NS 35/7,5	50,5 mm
Höhe NS 35/15	58 mm

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	24 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC/ DIN VDE
Nennstrom I _N	24 A
Nennspannung U _N	400 V (Außenleiter/Außenleiter)

Anschlußdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit 0,5 mm ² Kunststoffhülse min	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit 0,5 mm ² Kunststoffhülse max	
Anschlussart	Zugfederanschluss

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
3030161	FBS 2-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 2-polig, Farbe: rot
3030174	FBS 3-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 3-polig, Farbe: rot
3030187	FBS 4-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 4-polig, Farbe: rot
3030190	FBS 5-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 5-polig, Farbe: rot
3030213	FBS 10-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 10-polig, Farbe: rot
3030226	FBS 20-5	Steckbrücke, zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 20-polig, Farbe: rot
Montage		
3030831	AB-STI/3	Auflagebock, aus blauem Isolierstoff, zur Halterung der N-Sammelschiene, alle 20 cm zu setzen, Breite: 2 mm
3030857	ATP-STI/3	Trennscheibe, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau
3030844	D-STI/3	Deckel, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau
Stecker/Adapter		
3002843	ISH 2,5/0,2	Isolierstop-Hülse, Farbe: weiß
3002856	ISH 2,5/0,5	Isolierstop-Hülse, Farbe: grau
3002869	ISH 2,5/1,0	Isolierstop-Hülse, Farbe: schwarz
3030925	PAI-4	Prüfadapter, für Prüfstecker PS und Sicherheitsprüfstecker mit einem Durchmesser von 4 mm, kontaktiert im Brückenschacht
Werkzeug		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Schraubendreher, Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm, Länge 180 mm

► Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Montage 3030828	AB-STI	Auflagebock, aus blauem Isolierstoff, zur Halterung der N-Sammelschiene, Breite: 2 mm

► Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten