


Kontaktzahlen

Bauhöhe

9-37
50

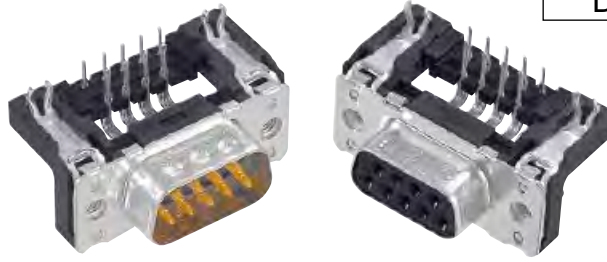

Die Standards

Gestanzte Einlötanschlüsse, gewinkelt – mit Rastclips

D-Sub

Bezeichnung	Kontaktzahlen	Anforderungsstufe 3		Anforderungsstufe 2		
Anforderungsstufen Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage						
Messerleiste mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen	9 15 25 37	Reihenabstand 2,84 mm		Reihenabstand 2,84 mm		
		09 65 163 781 . 1)	09 65 163 681 . 1)			
		09 65 263 781 . 1)	09 65 263 681 . 1)			
		09 65 363 781 . 1)	09 65 363 681 . 1)			
	09 65 463 781 . 1)	09 65 463 681 . 1)				
	9 15 25 37	Reihenabstand 2,54 mm		Reihenabstand 2,54 mm		
		09 65 162 781 .	09 65 162 681 .			
		09 65 262 781 .	09 65 262 681 .			
		09 65 362 781 .	09 65 362 681 .			
	09 65 462 781 .	09 65 462 681 .				
	Federleiste mit Metallschutzkragen	9 15 25 37	Reihenabstand 2,84 mm		Reihenabstand 2,84 mm	
			09 66 153 761 . 1)	09 66 153 661 . 1)		
09 66 253 761 . 1)			09 66 253 661 . 1)			
09 66 353 761 . 1)			09 66 353 661 . 1)			
09 66 453 761 . 1)		09 66 453 661 . 1)				
9 15 25 37 50		Reihenabstand 2,54 mm		Reihenabstand 2,54 mm		
		09 66 152 761 .	09 66 152 661 .			
		09 66 252 761 .	09 66 252 661 .			
		09 66 352 761 .	09 66 352 661 .			
09 66 452 761 .		09 66 452 661 .				
09 66 552 761 . 1)		09 66 552 661 . 1)				
Bitte ergänzen Sie für Gewinde bzw. montierten Schraubbolzen im Flanschbereich						
Ø 3,1 mm Durchgangsloch ▶ 0 ¹⁾						
M3 ▶ 1						
4-40 UNC ▶ 2						
Schraubbolzen 4-40 UNC ▶ 3						

¹⁾ Keine Lagerhaltung