

## HTD® Mustang S - Zahnriemen


## Profil 14M

### Standardriemenlängen

Zähnezahl Z	Länge (mm)
69	966
85	1190
100	1400
115	1610
127	1778
135	1890
150	2100
165	2310
175	2450
185	2590
200	2800
225	3150
250	3500
275	3850
309	4326
327	4578

Standardbreiten
40 - 55 - 85 - 115 - 170 mm


### Zahnform HTD

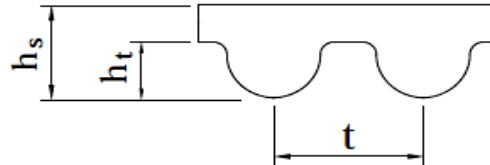

### Hauptabmessungen

Profil	Teilung t [mm]	Zahnhöhe ht [mm]	Gesamtdicke hs [mm]
3M	3	1,2	2,4
5M	5	2,1	3,6
8M	8	3,4	5,6
14M	14	6,1	10,0

### Riemenaufbau

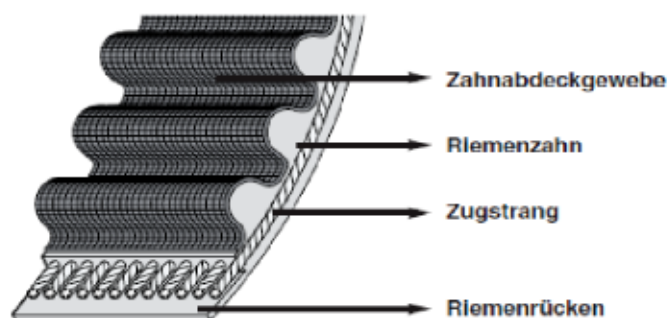

Komponente	HTD	Mustang S	Mustang T
Riemenrücken	CR	CR	NBR
Zugstrang	Glascord	Glascord S	Aramidcord
Riemenzahn	CR	CR	NBR
Zahnabdeckgewebe	Polyamid	Polyamid xS	Polyamid xT

**Mustang Speed - für hohe Riemengeschwindigkeiten**