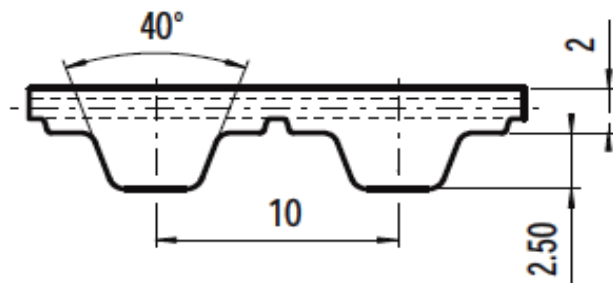


## ELATECH® iSync PU - Zahnriemen

## Profil T10

## Standardriemenlängen

Zähnezahl Z	Länge (mm)	Zähnezahl Z	Länge (mm)
26	260	97	970
32	320	98	980
35	350	100	1000
37	370	101	1010
40	400	105	1050
41	410	108	1080
44	440	110	1100
45	450	111	1110
48	480	114	1140
50	500	115	1150
53	530	120	1200
55	550	121	1210
56	560	124	1240
60	600	125	1250
61	610	130	1300
63	630	132	1320
65	650	135	1350
66	660	139	1390
69	690	140	1400
70	700	142	1420
72	720	144	1440
75	750	145	1450
78	780	146	1460
80	800	150	1500
81	810	156	1560
84	840	160	1600
85	850	161	1610
88	880	170	1700
89	890	175	1750
90	900	178	1780
91	910	180	1800
92	920	188	1880
95	950	196	1960
96	960	225	2250

**Allgemeine Eigenschaften**

- Polyurethanzahnriemen mit trapezförmigem Zahn und endlos gespultem Stahlzugstrang nach DIN 7721 T/1
- Metrische Teilung 10 mm
- Ideal für Antriebe mit hoher Biegebelastung
- Für kleine Scheibendurchmesser geeignet
- Übertragbare Leistung bis max. 30 kW
- Zulässige Drehzahl bis 10,000 [1/min]

Riemenbreite (mm)	zul. Trumkraft (N)	Riemen Metergewicht (g/m)
10	890	50
16	1520	77
25	2280	120
32	3040	155
50	4680	240
75	7080	365
100	9490	480
150	14170	725