

FAMILIENDATENBLATT LED STAR STICK

LED-Lampen, klassische Stabform



ANWENDUNGSGEBIETE

- Wohnräume, speziell wenn die Lampe sichtbar ist
- Überall wo kompakte, effiziente Lampen benötigt werden
- Bei hohen Anforderungen an die Lebensdauer und Schaltfestigkeit

PRODUKTVORTEILE

- Geringer Energieverbrauch
- Formschönes Lampendesign

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen Lampen
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$; konstanter Farbort
- Quecksilberfreie Lampen



TECHNISCHE DATEN





Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Photometrische Daten							Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Aufwärmzeit (60 %)	Gesamtlänge
LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E27 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E14 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E27 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	806 lm	4000 K	0,70	Cool White	4000 K	806 lm	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E14 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	806 lm	4000 K	0,70	Cool White	4000 K	806 lm	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	1055 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	1055 lm	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K E14 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	1055 lm	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	1055 lm	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	1055 lm	4000 K	0,70	Cool White	4000 K	1055 lm	≥80	< 0,50 s	115,0 mm
LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K E14 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	1055 lm	4000 K	0,70	Cool White	4000 K	1055 lm	≥80	< 0,50 s	115,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Durchmesser	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
		Maximale Temperatur am Messpunkt tc	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilberfrei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse
LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E27 ¹⁾	37,2 mm	90 °C	15000 h	100000	E27	Ja	Nein	A+
LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E14 ¹⁾	37,2 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nein	A+
LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E27 ¹⁾	37,2 mm	90 °C	15000 h	100000	E27	Ja	Nein	A+

Produkt-Bezeichnung	Durchmesser	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
		Maximale Temperatur am Messpunkt tc	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilberfrei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse
LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E14 ¹⁾	37,2 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nein	A+
LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K E27 ¹⁾	37,2 mm	90 °C	15000 h	100000	E27	Ja	Nein	A+
LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K E14 ¹⁾	37,2 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nein	A+
LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K E27 ¹⁾	37,2 mm	90 °C	15000 h	100000	E27	Ja	Nein	A+
LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K E14 ¹⁾	37,2 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nein	A+

Produkt-Bezeichnung	Energieverbrauch	Klassifikationen
		ILCOS
LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E27 ¹⁾	8 kWh/1000h	DRSGT/F-7/827-230-E27-41
LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E14 ¹⁾	8 kWh/1000h	
LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E27 ¹⁾	8 kWh/1000h	DRSGT/F-7/827-230-E27-41
LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E14 ¹⁾	8 kWh/1000h	
LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K E27 ¹⁾	10 kWh/1000h	DRSGT/F-10/827-230-E27-41
LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K E14 ¹⁾	10 kWh/1000h	
LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K E27 ¹⁾	10 kWh/1000h	DRSGT/F-10/827-230-E27-41
LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K E14 ¹⁾	10 kWh/1000h	

¹⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

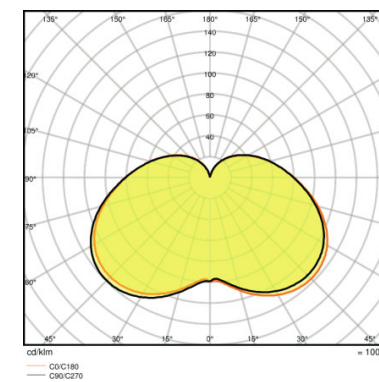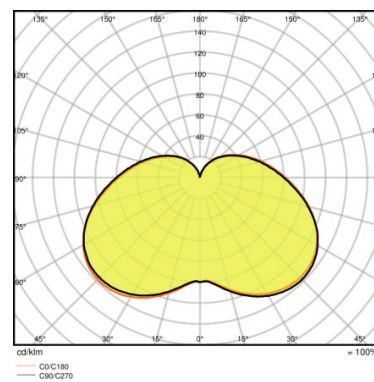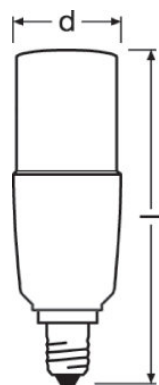
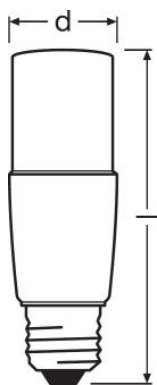


LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E27,
 LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E27,
 LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K
 E27, LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000
 K E27



LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E14,
 LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E14,
 LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K
 E14, LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000
 K E14

LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E14

LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E14

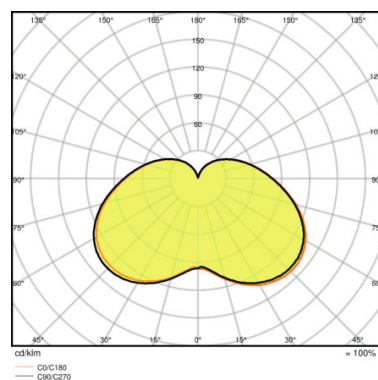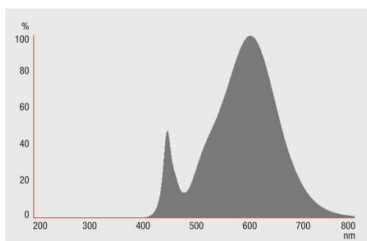

LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K
E27

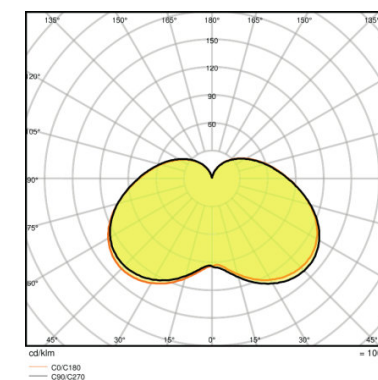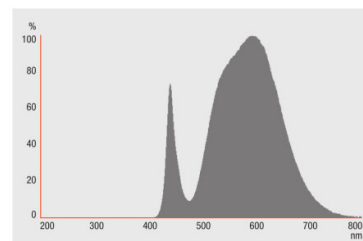

LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K
E14

LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K
E27

LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K
E14

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075059153	LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E27	Versandschachtel 10	223 mm x 106 mm x 127 mm	3,00 dm ³	570,00 g
4058075815919	LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E27	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5,93 dm ³	424,00 g
4058075125766	LED STAR STICK 60 FR 8 W/2700 K E14	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5,93 dm ³	608,00 g
4058075059177	LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E27	Versandschachtel 10	223 mm x 106 mm x 127 mm	3,00 dm ³	571,00 g
4058075815933	LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E27	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5,93 dm ³	406,00 g

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075125704	LED STAR STICK 60 FR 8 W/4000 K E14	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 dm ³	608,00 g
4058075059191	LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K E27	Versandschachtel 10	223 mm x 106 mm x 127 mm	3.00 dm ³	596,00 g
4058075815957	LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K E27	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 dm ³	424,00 g
4058075125742	LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700 K E14	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 dm ³	614,00 g
4058075059214	LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K E27	Versandschachtel 10	223 mm x 106 mm x 127 mm	3.00 dm ³	597,00 g
4058075815971	LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K E27	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 dm ³	425,00 g
4058075125728	LED STAR STICK 75 FR 10 W/4000 K E14	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 dm ³	614,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.