



Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper Alloy</i>
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
<i>Contact Surface</i>	<i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>500 V AC</i>
Nennstrom	1 A
<i>Current Rating</i>	<i>1 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +105 °C</i>

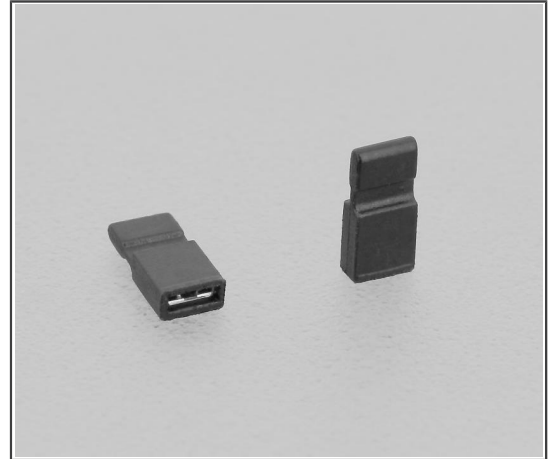

Einsetzbar für 0,40mm Vierkantstifte.
Accept 0.40mm square pins.

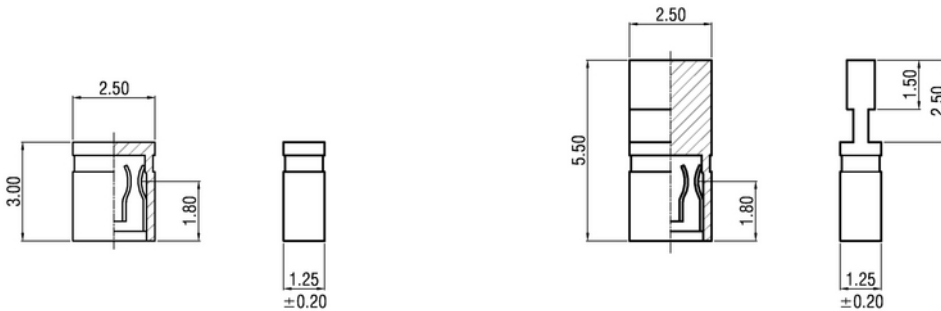

- Type 101 -

- Type 201 -

Nicht anreihbar
Not stackable

Series	Type*	Colour	Plating
TC-05326	201	10	00
	101 BH=3,0mm 201 BH=5,5mm	10 Schwarz <i>Black</i>	00 Kontaktbereich vergoldet <i>Gold plated contact area</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* *This is an order example* -
please replace by your specifications.