



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel.. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G4 [G4]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
RoHS-Zeichen	RoHS mark	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	1.7 W
Schaltzyklus	50000X	Lampenstrom (Nom)	240 mA
Technischer Typ	1.7-20W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Lichtstrom (Nom)	205 lm	Spannung (Nom)	12 V
Nennlichtstrom (Nom)	205 lm	Temperaturkenndaten	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Gehäusetemperatur (max)	56 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	120,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen


Dimmen	
Dimmbar	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	871869679310700

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827
EAN/UPC - Produkt	8718696793107
Bestellcode	79310700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929001844102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,008 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Abmessungsskizzen




Capsule 12V2W-20W 200lm N.AD 2700K G4

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	14,5 mm	38 mm

Photometrische Daten




LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 827 ND

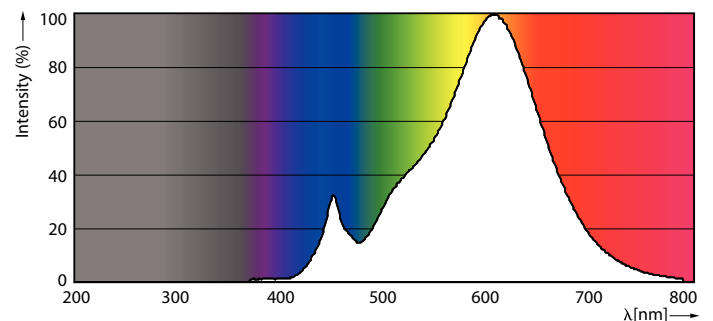

LEDcapsule CorePro 1.7-20W G4 Capsule 827 ND

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen



Photometrische Daten



OSRAM PHOTOMETRICS V3 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDcapsule CorePro 1.7-20W G4 Capsule 827 ND

Lebensdauer

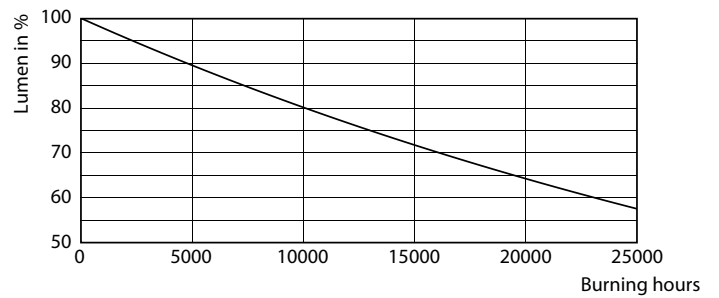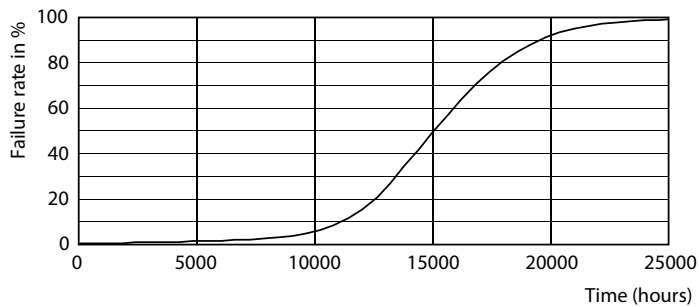

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

