

■ Funktionsmerkmale

- * HD-CMOS-Abtaster
Integrierter HD-CMOS-Bildabtaster, 1080P-Videoausgabe, geringe Mindestbeleuchtung erforderlich; sehr gute Bildqualität sowohl bei Tag als auch bei Nacht
- * 4-in-1-Videoausgabe
Umschaltbar auf vier verschiedene HD-Signale: AHD / HD-CVI / HD-TVI / FBAS; anwenderfreundliches Switch-Kabel für Auswahl des HD-Signals
- * OSD-Menüsteuerung über Koaxialkabel (UTC)
Kameraparameter über integriertes Menü definierbar. Die gesamte Konfiguration kann über direkt am Rekorder geändert werden, so dass Einstellungen am Switch-Kabel nicht erforderlich sind
- * Kabellängen von über 300 m für Signalübertragung unterstützt
- * Smart IR Control, AGC, D-WDR, DNR
- * Wide range voltage adaptation, Blitzschutz
- * Robustes Gehäuse in ansprechendem Design, Installationswinkel einstellbar



Vorsicht:

Zulässiger Einsatztemperaturbereich:
-30 °C bis +60 °C bzw. -22 °F bis +140 °F

Kamera vor ätzenden Gasen und Flüssigkeiten schützen!

Kamera nicht direktem Sonnenlicht aussetzen; Installation unter einer Sonnenblende wird empfohlen.


■ OSD-Menü

ie ameras ieser - erie k nnen er - enü ü er
as oa ialka el irekt om ekor er aus esteuert er en
6RODVVHQLFKLWUHQDHLH.DPHUDV
EHTXHPXQVFBQOHLQLFWHQ


IXIUGHV0HQ
HU5HNRUGHUPXVVGLH260HQWHXHUHQHU.DPHUDSHU
.RDLDONDEHOXQVHUWVWVW6WHXHUIHQWPHUDXIUXIHQ
XQGRUV+ iris -" anklicken, um in das folgende Menü zu
gelangen:




AE: DXWRPDWLVFK%LOGRSWLPLHUXQ
WB: :HLEOHLFK
DAY-NIGHT: 7D1DFWXPVFBOWXQ
VIDEO SETTING: UXGHLWHOOXBQLWHOOXDRQ
PALNTSC, WDR, DNR
LANGUAGE: 6SUDFBXVDIUGDV0HQ
RESET: DXI:HUNVHLQWHOOXBPUFNVVWHQ
SAVE-EXIT: DOOH(LWHOOXBQSHLFLKUXG0HQ
YHUODVVHQ

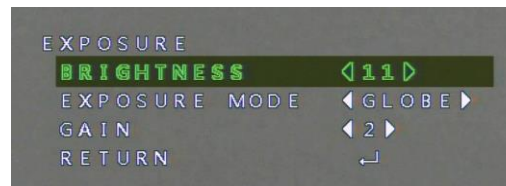


■ OSD-Menü

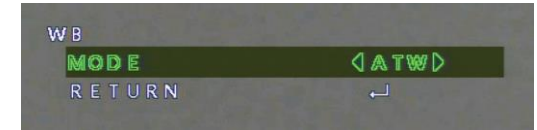

ATW: NRQLLHUOLFHUDXWRPDWLVFKU:HLDEOHLFK
-- 6WDQDUGPRGXV

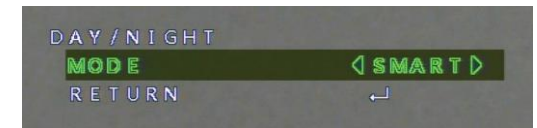

Color:)DUEHEHLEHBOVHQ
WB: 6:0RGXVEHLEHBOVHQ
Smart: autoPDWLVFKU:HFKHOFZVFKQDUEHXG6:

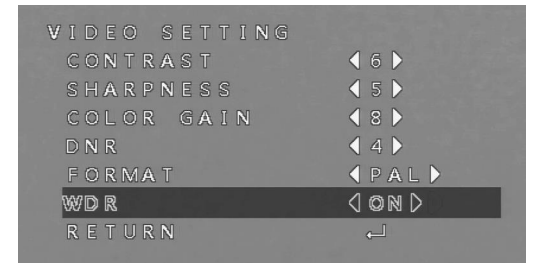

DNR: 5DXVFKQWUGUFNXOHLXQHOKLW
WDR: (UJLWVUXQHVQPLNEHUHLFKXKURSWLPDOHQ
SELOGXQRMU.RWUDVWEHUHLFK