juice-technology.com

JUICE BOOSTER 2
rundum sorglos unterwegs

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

ADAC Online 09/2019
4 Mobile Charger im Test
juice technology
JUICE BOOSTER 2
(JTJB2-EU2R...)
Max. Ladeleistung 22 kW
sehr gut (1,3) ADAC Test

TÜV SÜD

Vergleichssieger SEHR GUT
Juice Booster 2
vergleich.org/wallbox
Vergleich.org

Weitere Infos und Zubehör findest du hier
juice-world.com/**juice-booster**

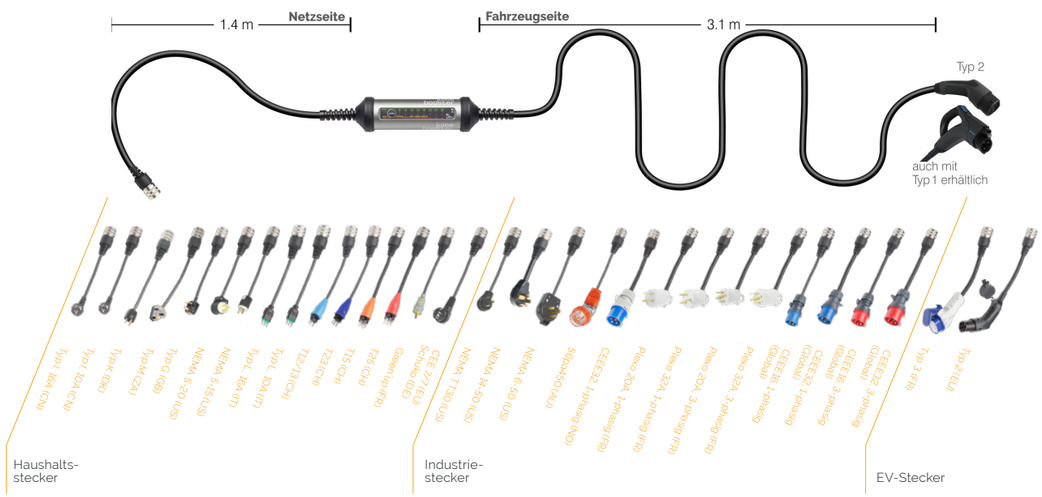

juice BOOSTER2

mobile 22 kW
Wallbox
JUICE BOOSTER 2

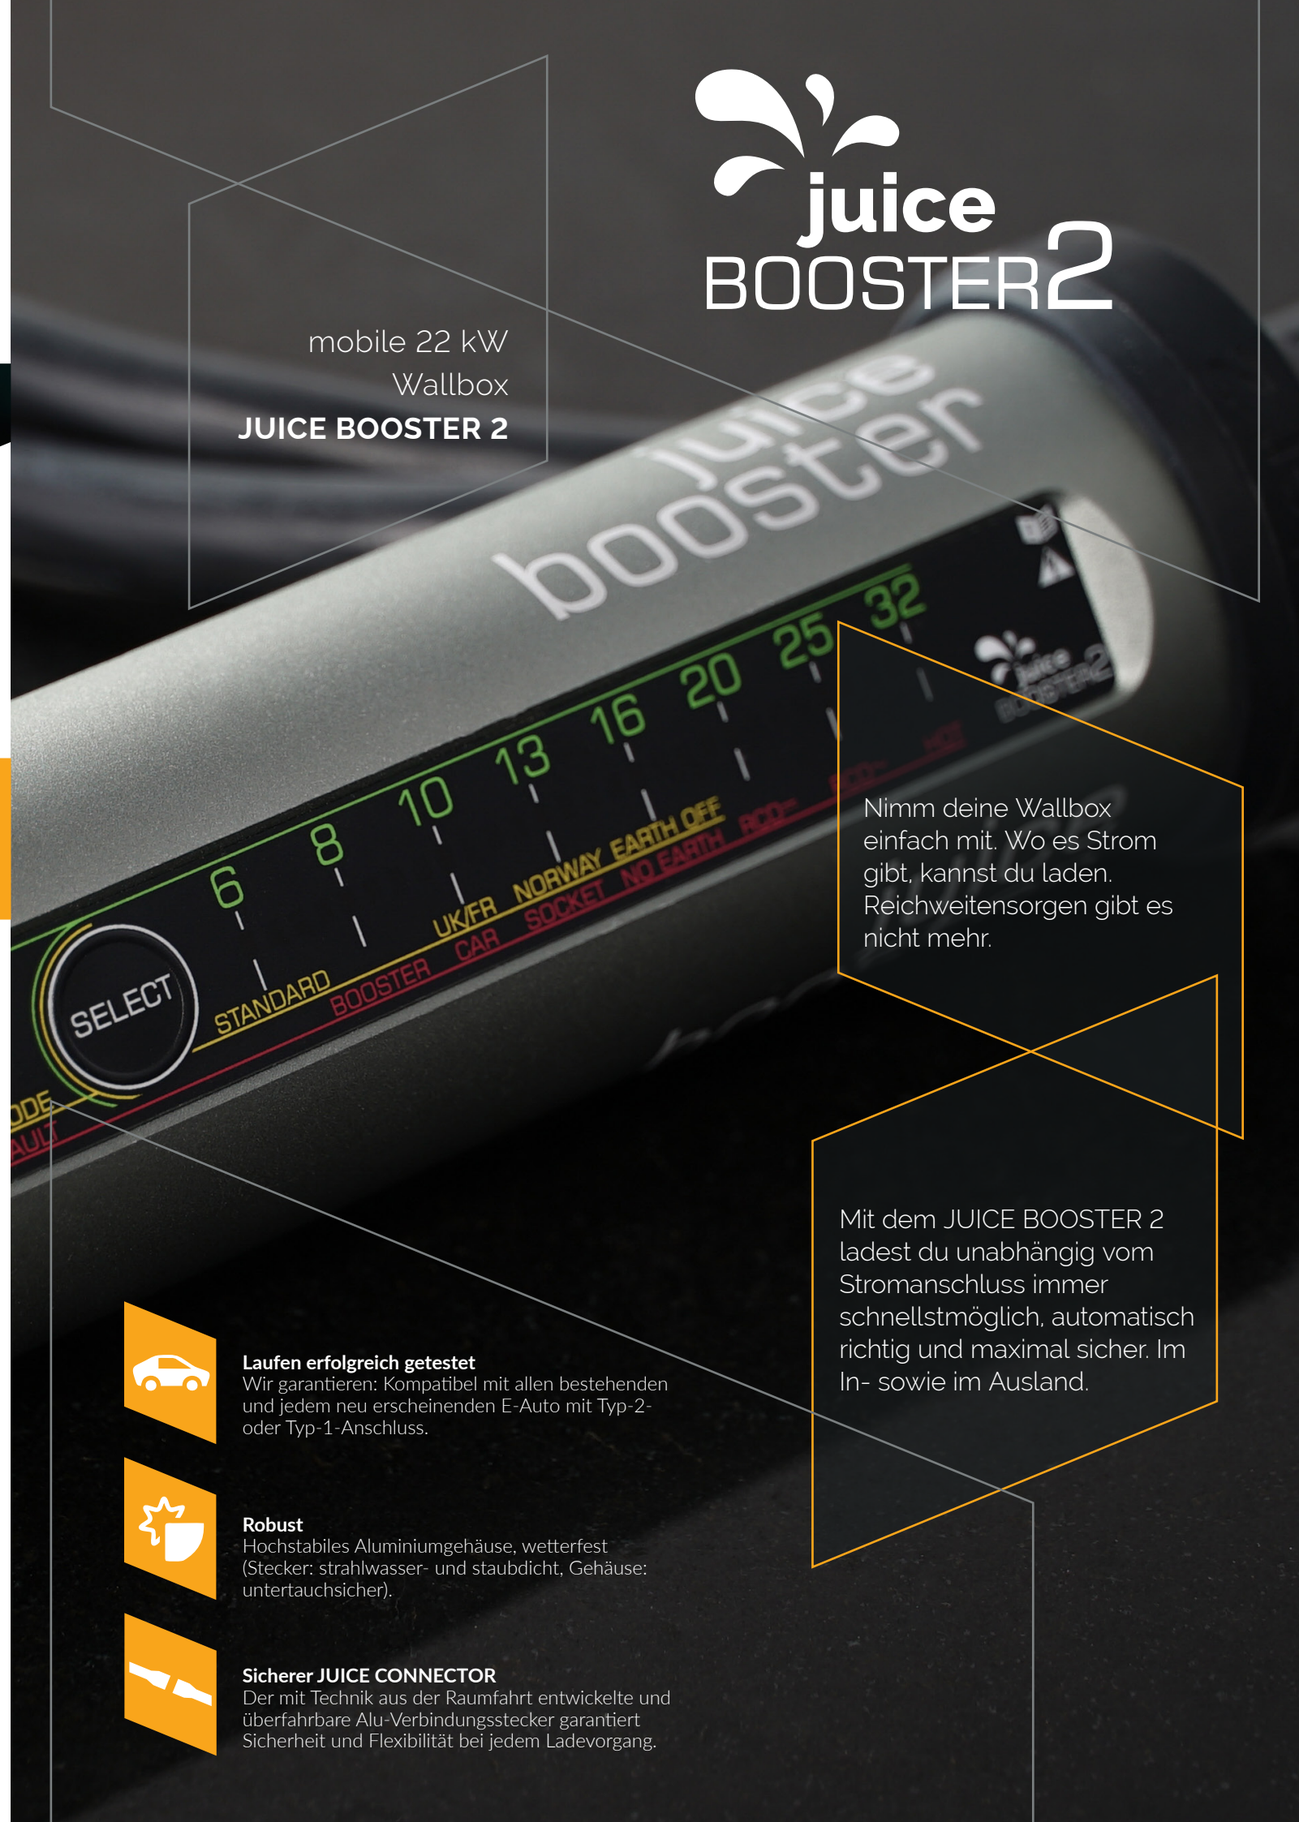

Nimm deine Wallbox einfach mit. Wo es Strom gibt, kannst du laden. Reichweitensorgen gibt es nicht mehr.

Mit dem JUICE BOOSTER 2 ladest du unabhängig vom Stromanschluss immer schnellstmöglich, automatisch richtig und maximal sicher. Im In- sowie im Ausland.

Laufen erfolgreich getestet
Wir garantieren: Kompatibel mit allen bestehenden und jedem neu erscheinenden E-Auto mit Typ-2- oder Typ-1-Anschluss.

Robust
Hochstabiles Aluminiumgehäuse, wetterfest (Stecker: strahlwasser- und staubdicht, Gehäuse: untertauchsicher).

Sicherer JUICE CONNECTOR
Der mit Technik aus der Raumfahrt entwickelte und überfahrbare Alu-Verbindungsstecker garantiert Sicherheit und Flexibilität bei jedem Ladevorgang.

JUICE BOOSTER 2

die mobile Wallbox für überall



Dank Adapterschloss
privat oder öffentlich
jederzeit diebstahlsicher.



JUICE CONNECTOR
Automatische Adaptererkennung
mit vollautomatischer Einstellung
der Ladeleistung.

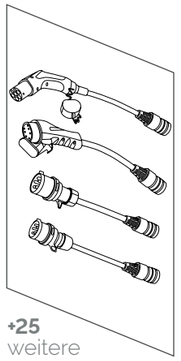

+25
weitere

Mobile Ladestation
Dank der umfassenden Adapterauswahl für alle
üblichen Haushalts- und Industriesteckdosen
ladest du weltweit sorgenlos.

5 m Kabellänge
Mit Verlängerungskabel kann die
Kabellänge sogar bis zu
25 m erweitert werden.

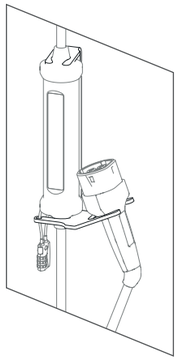

Wallbox
Der JUICE BOOSTER 2 kann mit der
speziell entwickelten Halterung auch
als Wandladestation genutzt werden.

100% kompatibel
mit allen E-Autos, die einen Typ-2-
Anschluss haben. Auch mit Typ-1-
Anschluss erhältlich.

Wasserdicht
Allwettertauglich.



Typ-2-Kabel
Nur noch ein Kabel an Bord: Mit
dem JUICE BOOSTER 2 und
dem Typ-2-Adapter benötigst du
auch für öffentliche Ladestationen
kein separates Typ-2-Kabel mehr.

Federleicht
mit einem Gewicht
von weniger als 1 kg.



Bis zu 3 Tonnen
Radlast überfahrsicher.

Ordnung muss sein
Kostenlos dabei: robuste
Tasche mit angenähten Klett-
streifen für den optimalen
Halt im Kofferraum.

Gut zu wissen

Der JUICE BOOSTER 2 ist eine wahre
3-in-1-Lösung und das erst noch im
Kleinstformat.

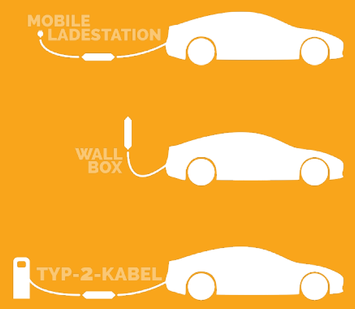

Ein schönes Gehäuse?

Gar kein Problem: Du kannst den
JUICE BOOSTER 2 ganz einfach im
formschönen Gehäuse des Juice
Charger 2 unterbringen!

juice-world.com/**juice-charger**

Individualität

Kompatibel mit allen Elektroautos mit Typ-2
oder mit Typ-1-Anschluss.

Lade ein- bis dreiphasig mit bis zu 32
Ampère - egal ob 3.7, 7.4, 11 oder 22 kW.
Unter idealen Voraussetzungen ist dein Akku
je nach Grösse in nur 1 - 4 Stunden voll.

Kurz gesagt: Der JUICE BOOSTER 2 ist
die perfekte Ladestation für jeden Einsatz.

Integrierte Fehlerstromerkennung
Die Gleich- und Wechselstrom-
Fehlererkennung löst effektiv
bei dem vorgeschriebenen Wert aus.

Fehlerstrom Schutzschalter

Durch die integrierte Schutzfunktion vor Gleich- und Wechsel-
fehlerströmen kannst du auf den teuren FI B im Haus verzichten.
So sparst du Kosten und Arbeit von bis zu 1000 Euro/Franken.

Technische **Spezifikationen**

Abmessungen	Durchmesser: 70 mm, Länge: 225 mm
Gewicht	1.0 kg ohne Kabel, 3.2 kg mit Kabel und Stecker
Eingangsstrom	230 V, 6 – 32 A (1phasig) AC oder 400 V, 6 – 32 A (3phasig) AC
Ausgangsleistung	abhängig vom Eingangsstrom 1.4 – 22.0 kW AC
Farbe	anthrazit metallic, Kabel schwarz
Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C

CE-Konformität	IEC 62752, 62196, 61851, Mode 2/3, EMV, RoHS
Schutzart - FI - Sicherheit	IP67 - RCD DC 6 mA, AC 30 mA - Schutzleiter-, Temperaturüberwachung
Stecker netzseitig	über 25 selbsterkennende Adapter erhältlich für Haushalt-, Industrie und EV-Steckdosen, Zuleitung 1.4 m + Adapter ca. 30 cm
Kupplung fahrzeugseitig	Typ 2 (EN 62196)/ Typ 1 (SAE J1772) Kabellänge 3.1 m

Änderungen vorbehalten.