


Bohrung \varnothing 7,8 mm
 Drilling
 Pergage

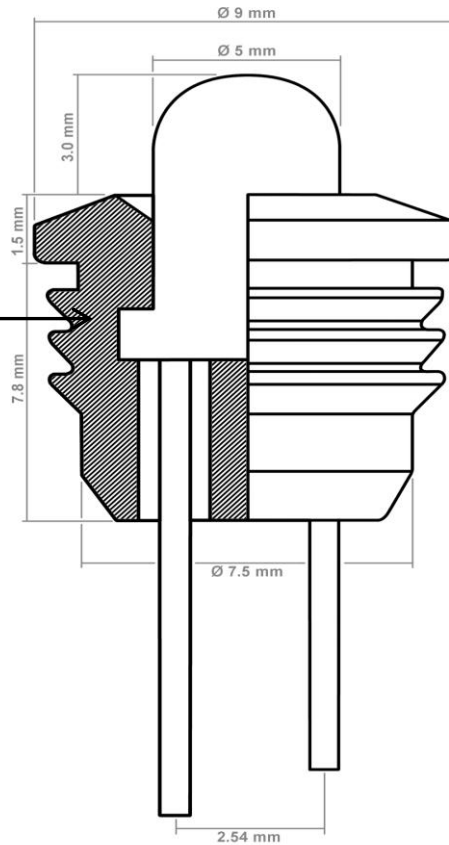

LED Gehäuse schwarz

Santoprene 101-64
 Härtegrad 64 Shore A
 Zugspannung 4.4 MPa
 Reißfestigkeit 19 kN/m
 Versprödungstemp. -60°C
 Spez. Gewicht 0.97

 Hardness 64 Shore A
 Tensile Stress 4.4 MPa
 Tear Strength 19 kN/m
 Brittleness Temp. -60°C
 Specific Graviti 0.97

 Duret  64 Shore A
 R sistance Traction 4.4 MPa
 R sistance D chirure 19 kN/m
 Fragilit    froid -60°C
 Densit  0.97

Weiterleitung an Dritte nur mit Genehmigung der Donau Elektronik GmbH

Forwarding on third only with approval of the Donau Elektronik GmbH

Alle Angaben sind Angaben des Herstellers/Lieferanten. All information are information of the manufacturer/suppliers.

F�r diese techn. Unterlage behalten wir uns alle rechte vor.				Ma�stab:		Material: Santoprene 101-64	
				Datum	Name	Benennung: Neopren Fassung f�r 5 mm LED	
				bearb. 04-05-98			
				gepr.			
				 DONAU ELEKTRONIK GMBH 94526 Metten Germany		Zeichnungsnummer	
Zust.	Anderung	Datum	Name			5 SC	
		30.05.2011	H�nig				