

VC-AF

Référence: 1852862


L'illustration représente la bride de montage avec cadre de montage VC-AR1/2M



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852862>

Bride pour embase pour verrouillage à vis, pour le montage des modules à isolants pour contacts, pour des parois de 1 à 5 mm d'épaisseur

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 127183
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 360 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	2 pièces par connecteur
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Température ambiante (montage)	-40 °C ... 70 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Approbatons



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

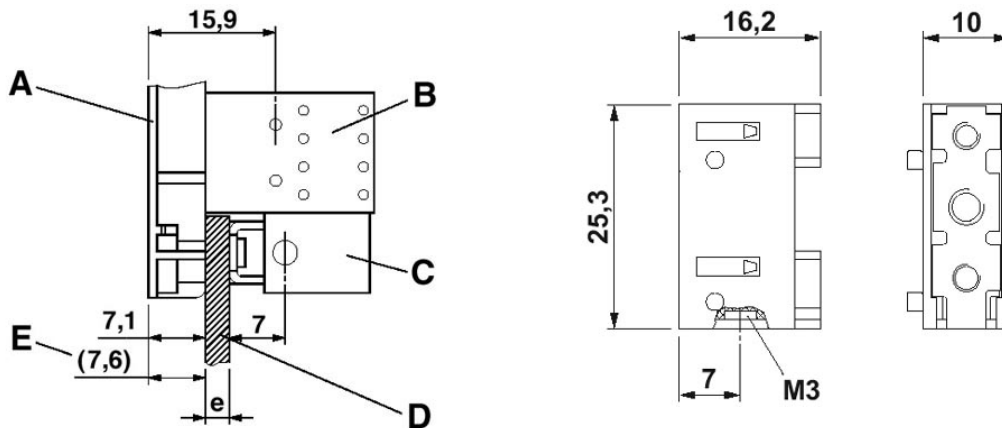

Montage bride de montage

A = cadre de montage

B = isolant pour contacts à souder

C = bride de montage

D = paroi e = 1...5 mm

E = cote avec adaptateur pour blindage

CEM monté

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques