

FLKM 16-PA- 332-5HF//MINI-MCR


Référence: 2318240



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2318240>

Adaptateur VARIOFACE, pour SIMATIC® S7-300, uniquement en relation avec MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A. Carte pouvant être raccordée : 332-5HF0-0AB01.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 301657
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 211 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Tension nominale U_N	30 V AC/DC
Mode de raccordement connecteur	IDC / FLK - connecteur mâle (2,54 mm)
Nombre de connecteurs	1
Nombre de pôles connecteur	16
Nombre de pôles	16
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Emplacement pour le montage	Indifférent

Courant max. admissible	50 mA (par circuit)
	500 mA (par raccordement, alimentation via la tension d'alimentation séparée)
Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
	CEI 62103
Tension de choc assignée / isolation	0,5 kV / isolation de base
Indice de protection	IP20

Approbations



Homologations

cULus Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique

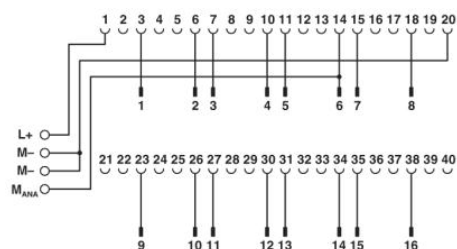


schéma des raccordements FLKM 16-PA-332-5HF//MINI-MCR

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques