



GEV






GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

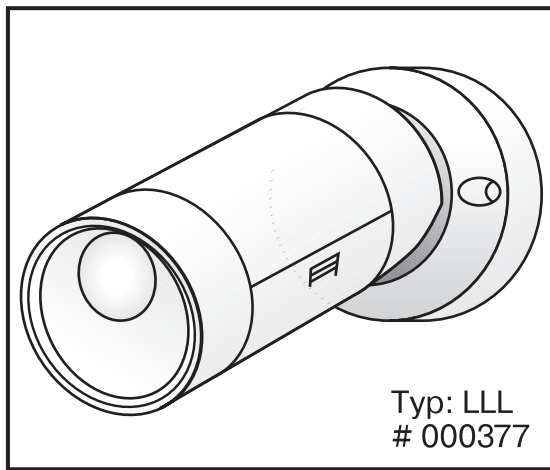

Typ: LLL
000377



D
GB
F
NL
I
S
SK
CZ

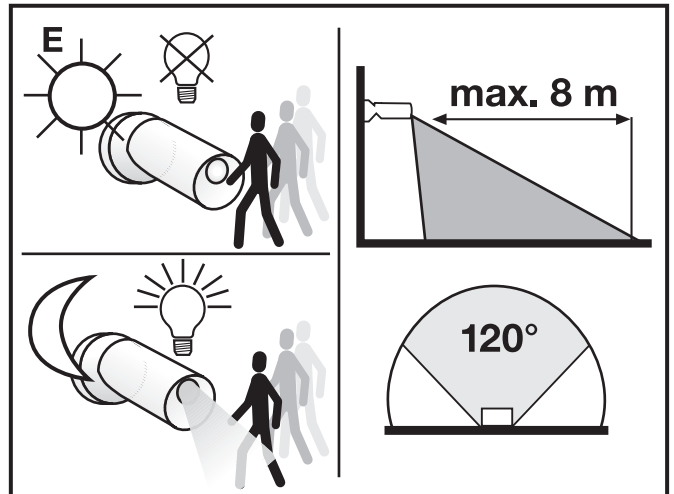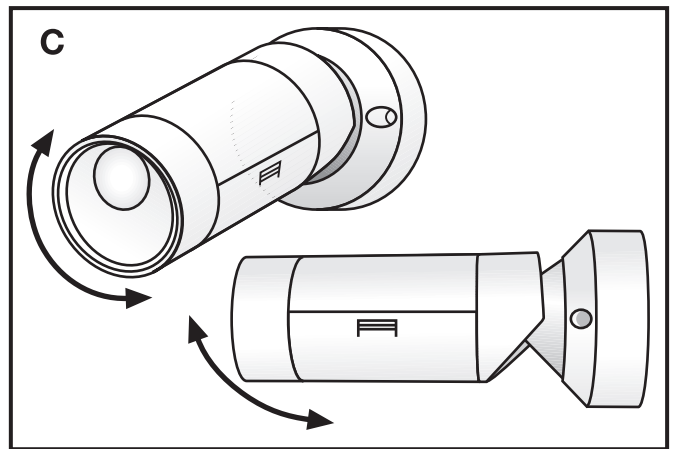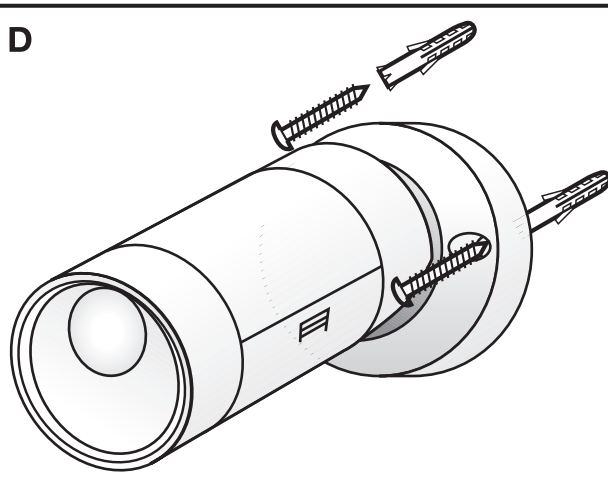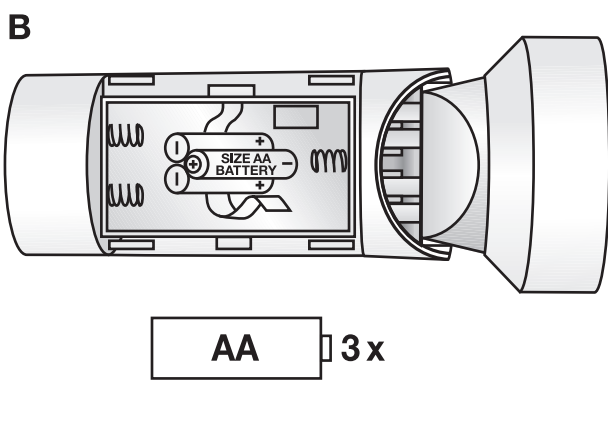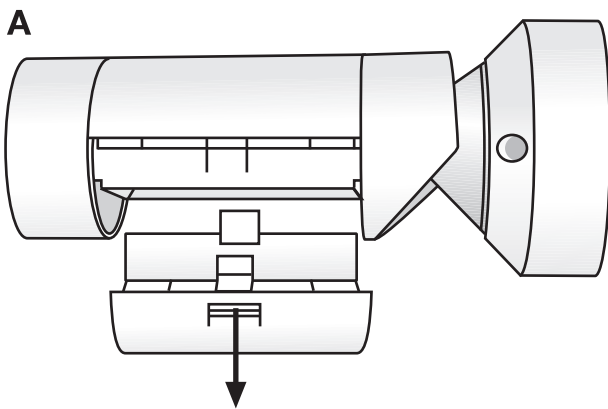


Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.



Gutkes GmbH
Postfach 730 308 Postfach 730 308
30552 Hannover 30552 Hannover
Deutschland Deutschland
Fax: +49 (0)511 / 958 58 05
Internet: www.gev.de
E-Mail: service@gev.de

GEV

GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

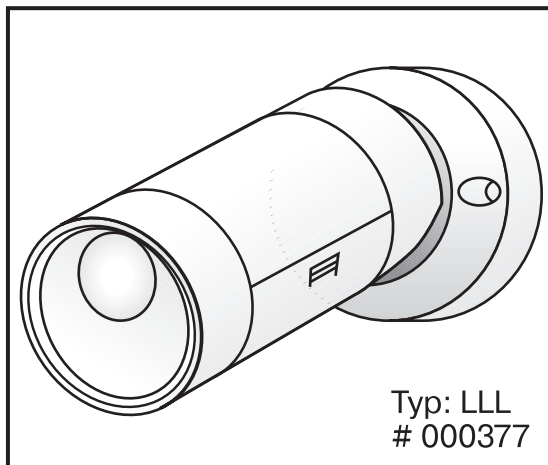

D
GB
F
NL
I
S
SK
CZ

(D) LED Spot-Licht mit Bewegungsmelder

Technische Daten

Erfassungsbereich	120°
Reichweite	ca. 8 m abhängig von der Montagehöhe und Außentemperatur
Dämmerungsschalter	ca. 5 Lux
Betriebsspannung	4,5 V
Batterie	3 x AA 1,5 V
Schutzart	IP 44

(I) Spot a LEDE

Dati tecnici

Zona di copertura	120°
Portata fino	circa. 8 m, a seconda dell'altezza di montaggio e della temperatura esterna
Interruttore crepuscolare	circa. 5 Lux
Tensione	4,5 V
Batterie	3 x AA 1,5 V
Tipo di protezione	IP 44

(GB) LED spotlight

Technical data

Detection range	120°
Transmission range	approx. 8 m, depending on the height of installation and the external ambient temperature
Dusk switch	approx. 5 Lux,
Voltage	4,5 V
Battery	3 x 1.5V AA
Protection class	IP 44

(S) LED-spotlightektor

Tekniska data

Övervakningsområde	120°
Räckvidd	ca. 8 m beroende på montagehöjd och utomhustemperatur
Skymningsbrytare	ca. 5 Lux,
Spänning	4,5 V
Batterier	3 x 1,5V AA
Skyddsform	IP 44

(F) Spot a LED

Caractéristiques techniques

Zone de détection	120°
Portée	environ 8 m, selon la hauteur de montage et la température extérieure
Interrupteur crépusculaire	environ 5 Lux
Tension	4,5 V
Piles	3 x AA 1,5 V
Type de protection	IP 44

(SK) LED bodové svetlo

Technické údaje

Akčný rádius	120°
Dosah	cca. 8 m v závislosti od montážnej výšky a vonkajšej teploty
Súmrakový spínač	cca. 5 Lux
Napätie	4,5 V
Batéria	3 x AA 1,5 V
Druh istenia	IP 44

(NL) LED-spotterij

Technische gegevens

Detectiebereik	120°
Draagwijdte	ca. 8 m afhankelijk van de montagehoogte en buitentemperatuur
Schemeringsschakelaar	ca. 5 Lux
Spanning	4,5 V
Batterij	3 x AA 1,5 V
Beveiligingscategorie	IP 44

(CZ) LED bodové světlo

Technické údaje

Dosah	120°
Vzdálenostní dosah	asi 8 m v závislosti na montážní výšce a vnější teplotě
Soumrakový spínač	asi 5 Lux
Napětí	4,5 V
Baterie	3 x AA 1,5 V
Druh jičtení	IP 44

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.



Gutkes GmbH
Postfach 730 308 Fax: +49 (0)511 / 958 58 05
30552 Hannover Internet: www.gev.de
Deutschland E-Mail: service@gev.de