



Ø 4 mm-Einbaubuchsen

Ø 4 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 4 mm à visser

LB-I4R-A

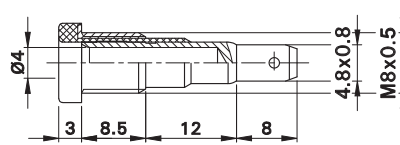

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdreh-  
teil. Metallgewindehülse auf der Isolierung.  
Montage durch Festschrauben in Bohrungen  
von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit  
Sechskant- oder Rundmutter.

**Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.**

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass.  
Metal thread jacket on the insulation. The  
socket can be screw-mounted in predrilled pan-  
els. Available with hexagonal or round nut.  
**Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.**

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décollété.  
Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans  
des perçages de panneaux ou de boîtiers.  
Livraison avec un écrou 6 pans ou un écrou  
cylindrique. **Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagmaterial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
LB-I4R-A	23.0190-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 25 A	BI-LB-I4R-A, 23.6333- 1x MU/M8x0,5 1x SP4	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LB-I4R-A	23.0180-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 25 A	BI-LB-I4R-A, 23.6333- 1x MUR/M8x0,5 1x SP4	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29