



Ø 4 mm-Einbaubuchsen

Ø 4 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 4 mm à visser

LB-I4R-A

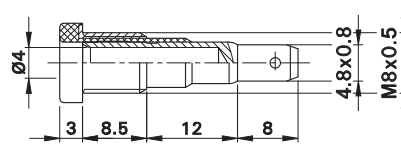

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdreh-
teil. Metallgewindehülse auf der Isolierung.
Montage durch Festschrauben in Bohrungen
von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit
Sechskant- oder Rundmutter.

Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass.
Metal thread jacket on the insulation. The
socket can be screw-mounted in predrilled pan-
els. Available with hexagonal or round nut.

Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décollété.
Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans
des perçages de panneaux ou de boîtiers.

Livraison avec un écrou 6 pans ou un écrou
cylindrique. **Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagmaterial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
LB-I4R-A	23.0190-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	BI-LB-I4R-A, 23.6333- 1x MU/M8x0,5 1x SP4	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LB-I4R-A	23.0180-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	BI-LB-I4R-A, 23.6333- 1x MUR/M8x0,5 1x SP4	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29