


Abmessungen

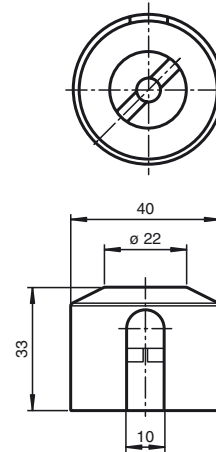

Bestellbezeichnung

BT32XS

Betätiger für Baureihe F25

Merkmale

- Mit einer Betätigungsfläche
- Wirkungsrichtung umgekehrt (Endlage unbedämpft)
- Fingerschutz

Technische Daten

Allgemeine Daten

Ringdurchmesser	≤ 40 mm
Sprengringhöhe	≤ 6 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
---------------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Wellendurchmesser	< 31 mm
Wellenhöhe	20 mm
Befestigungslochbild	30 x 80 mm

Material

Gehäuse	1.4057
Hutstopfen	PBT (1 Stück schwarz)
Befestigungsschraube	V2A

Masse	200 g
-------	-------